


Guarnizioni in elastomero |Tenuta pistone P1R Idraulica



Materiale: [P95-R198 / NBR70](#).
 Pressione max. 300bar.
 Temp. di esercizio: -25 +100°C.
 Velocità max. 0.5m/sec.

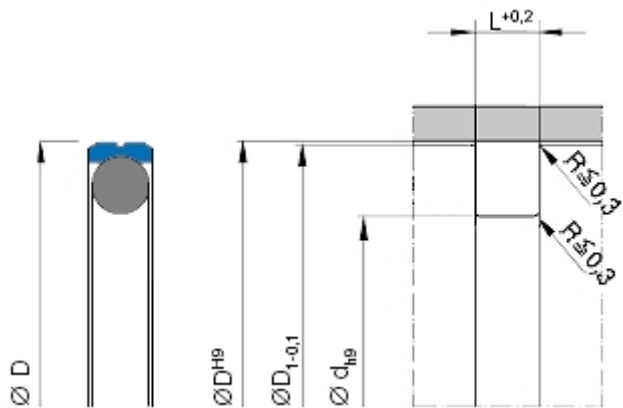

SEDI

ALLOGGIAMENTI a SEZIONE RADIALE UNIFICATA ISO7425/1			
D H9 alesaggio campo dimensionale	d h9 fondo gola	L +0.2 larghezza gola	D1 -0.1 diametro pistone
20 - 40	D - 7.5	3.2	D - 0.3
30 - 80	D -11.0	4.2	D -0.3
40 - 125	D -15.5	6.3	D -0.4
80 - 200	D -21.0	8.1	D -0.5
150 - 350	D -24.5	8.1	D -0.5
ULTERIORI ALLOGGIAMENTI FORNIBILI A RICHIESTA			