


Slipper Guarnizioni composite in ptfe |Pistone Serie N bidirezionale

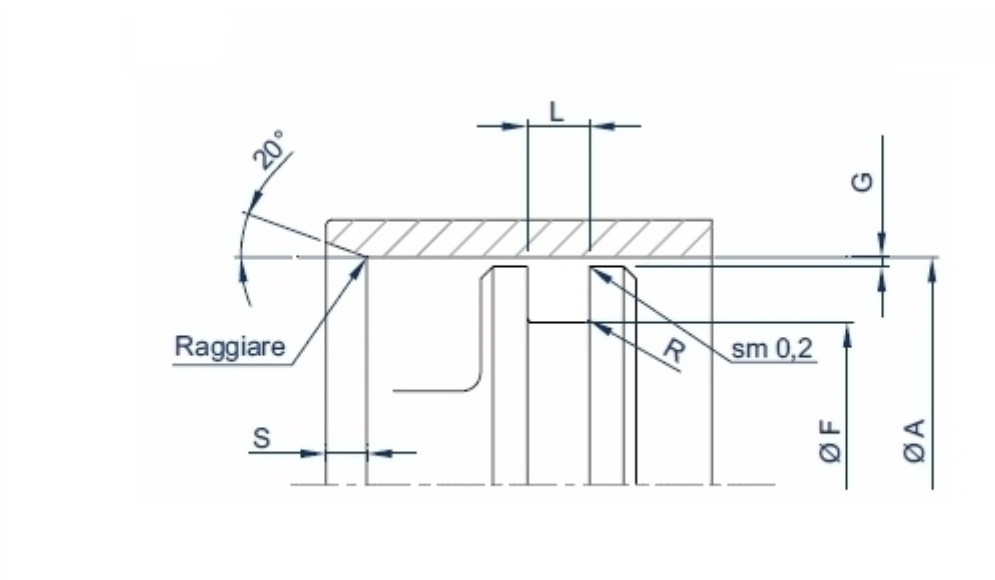

Guarnizioni Composite Slipper serie N bidirezionale

Guarnizioni Composite Slipper serie N bidirezionale

Adatta alle piu' gravose condizioni di impiego ed ai maggiori giochi di accoppiamento, necessita di ricalibrazione se montata in cava chiusa. Dove necessario, gli inneschi di tenuta sono realizzati a partire dal diametro di 20 mm



SEDI

Classe	A alesaggio		F fondo gola		L gola	R	S min	G* gioco radiale max.					in sede chiusa	
	consigliato	possibile	idraulica	pneumatica				pressione di esercizio bar						se >=
								H8	h9	H12	50	100		
N1	8-14,9	8-100	A- 4,9	A- 5,0	2,2	0,4	1,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	10	
N2	15-39,9	15-250	A- 7,5	A- 8,0	3,2	0,6	2,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,1	15	
N3	40-79,9	20-450	A- 11,0	A- 11,5	4,2	0,8	2,6	1,2	0,7	0,4	0,3	0,1	25	
N4	80-132,9	30-650	A- 15,5	A- 16,5	6,3	1	5,6	1,4	0,7	0,5	0,4	0,2	40	
N5	133-329,9	130-1200	A- 21,0	A- 22,3	8,1	1,5	8,2	1,5	0,8	0,5	0,4	0,2	130	
N6	330-669,9	130-1200	A- 24,5	A- 25,8	8,1	1,5	8,2	1,5	0,8	0,6	0,4	0,2	200	
N7	670-1200	450-1200	A- 28,0	A- 30,0	9,5	1,5	12	1,5	1	0,7	0,5	0,2	450	
G*=G1+G2+G3		G1 = Gioco max. iniziale G2 = Gioco creato dalla deformazione elastica dei componenti sotto pressione. G3 = Gioco conseguente all'usura prevista degli elementi di guida.												

Esempio di codifica


codice profilo NPS
alesaggio 100
classe dimensionale N4
materiali: Neuflon-031 O-Ring NBR

Slipper NPS 100 N4 N-031 NBR

ASSEMBLAGGIO


GUARNIZIONI COMPOSITE SLIPPER: CONSIGLI PER L'ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLAGGIO SU PISTONE IN CAVA CHIUSA ED IN CAVA SCOMPONIBILE

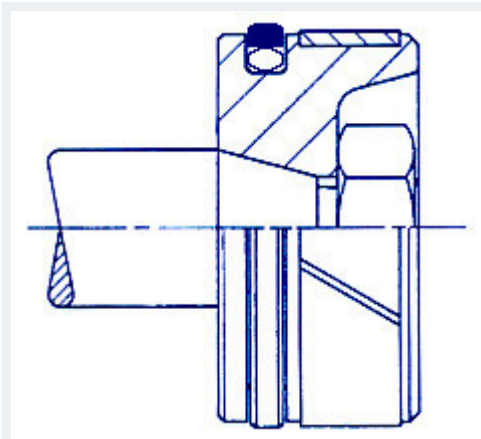


L'assemblaggio in cava chiusa può essere effettuato manualmente, tuttavia, l'uso di apposita attrezzatura garantisce l'integrità dello Slipper e contenuti tempi di inserimento. Si consiglia di attenersi alle dimensioni minime indicate nella tabella dimensioni sede.

Per Slipper di diametro inferiore ai minimi indicati si consiglia il montaggio in cava scomponibile. Smussi di introduzione realizzati correttamente e la lubrificazione delle superfici facilitano il montaggio.

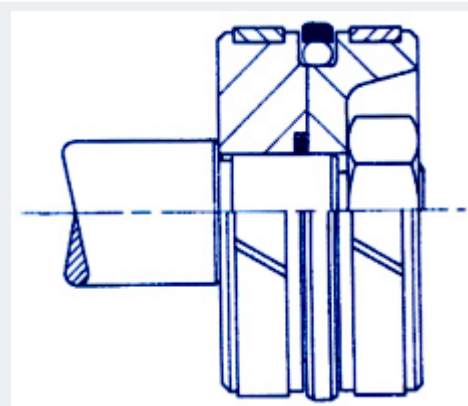

ATTREZZI DI INSERIMENTO E RICALIBRAZIONE PER ASSEMBLAGGIO IN CAVA CHIUSA SU PISTONE

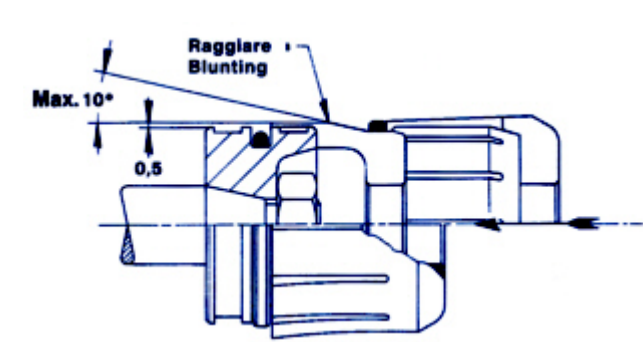


RICALIBRAZIONE

Il cono espansore porta lo Slipper al diametro del pistone od alla soglia della cava quando esistono altre cave da scavalcare.


Lo spintore si espande per settori, o, più semplicemente, per un unico taglio longitudinale.

Cono e spintore possono essere realizzati in resina acetalica (POM), poliestere (PBTF) o poliammidica (PA6).

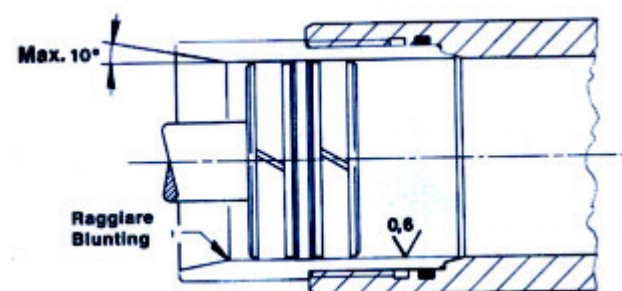

INSTALLAZIONE SU CILINDRO IN CAVA CHIUSA

Lo Slipper può essere introdotto in sede chiusa.

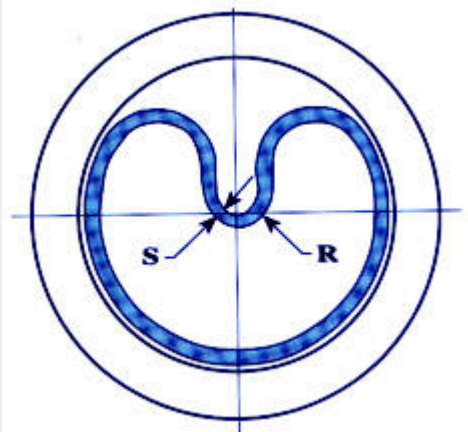


imponendogli una deformazione reniforme.

Il valore **R** non deve mai essere meno di 3 volte **S**

Si consiglia di attenersi alle dimensioni minime indicate nella tabella dimensioni sede.

Per Slipper di diametro inferiore ai minimi indicati si consiglia il montaggio in cava scomponibile.

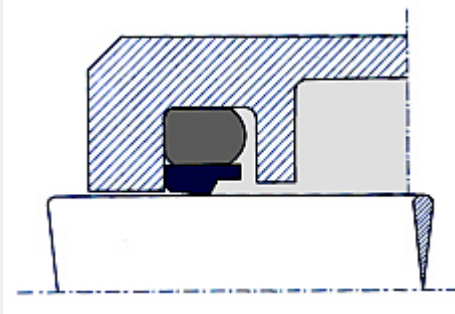

Uno stelo smussato correttamente e la lubrificazione delle superfici facilitano il montaggio.



FINITURE

FINITURA DELLE SUPERFICI IN FUNZIONE DEL FLUIDO		
applicazione	max Ra in µm superficie dinamica	max Ra in µm superficie statica
CRIOGENIA	0,1	0,2
FREON ELIO IDROGENO	0,2	0,3
ARIA AZOTO ARGON METANO CARBURANTI	0.2	0.4
ACQUA OLIO	0.3 - 04	0.6
TENUTE ROTANTI		
Superficie dell'albero	Durezza dell'albero	Profondità trattamento/rivestimento
Ra 0.2 - 0.3 micron max. Rz 1.0 - 2.5 micron max. R max. < 4 micron	55 HRC min. per pressioni fino 5 bar 60 HRC min. per pressioni > di 5 bar 60 HRC per velocità > 4m/sec	0.3 mm minimo



DISPONIBILITÀ

Per conoscere la disponibilità della guarnizione:

- scegliere profilo e materiale dai menù a tendina
- digitare la classe dimensionale
- immettere il diametro nominale della guarnizione

Ottenuta la disponibilità è possibile inviare una richiesta di quotazione.



MATERIALI

Per accedere alle schede tecniche (clic sul relativo codice) occorre registrarsi

Codice HD Slippers	Composizione	Colore	Approvazioni	ΔT °C	Caratteristiche
N-020	Virgin PTFE	bianco	FDA NORSOK	-268 +260	Materiale di impiego generale, basso coefficiente d'attrito e buona resistenza all'estrusione.
N-009	Ptfe-ossidi	azzurro	FDA	-268 +260	Impiego generale in tenute su superfici tenere
N-031	Ptfe-bronzo	verde-azzurro		-268 +260	Alta resistenza all'usura, tenute idrauliche
N-032	Ptfe-carbone	nero		-268 +260	Alta resistenza all'usura, tenute pneumatiche ed idrauliche
N-059	Ptfe-carbografite	nero		-268 +260	Alta resistenza all'usura, tenute idrauliche e pneumatiche, superfici dure
N-197	Ptfe-carbografite	nero	NORSOK	-268 +260	Alta resistenza all'usura ed all'estrusione, tenute per idraulica e pneumatica
N-043	Ptfe-grafite	nero	FDA	-268 +260	Alta resistenza all'usura, basso coefficiente d'attrito.
N-103	Ptfe-fibra di carbonio	nero	FDA	-268 +260	Alta resistenza all'usura, basso coefficiente d'attrito. Superfici dure.
N-077	Ptfe-vetro-MoS ₂	grigio scuro		-268 +260	Uso generale in presenza di lubrificazione, applicazioni rotanti
N-060	Ptfe-vetro	azzurro	FDA	-268 +260	Impiego generale su superfici dure
N-067	Ptfe-vetro	bianco	FDA NORSOK	-268 +260	Resistenza all'usura ed all'estrusione
N-102	Ptfe-Liquid crystal polymer	beige	FDA - EU	-268 +260	Food & Pharma, superfici tenere.
N-088	Ptfe-poliimmide	giallo		-268 +260	Alta resistenza all'usura. Adatto all'uso su superfici tenere.
N-074	PEHMW	bianco	FDA	-140 +80	Alta resistenza all'usura ed all'estrusione.
P95-A252	Poliuretano	blu	FDA	-50 +105	Alta resistenza all'usura ed all'estrusione
P95-VI251	Poliuretano	viola	FDA	-30 +115	Compatibile con i fluidi CIP (clean in place)
P95-R198	Poliuretano	rosso		-30 +125	Alta resistenza ad usura ed estrusione, alte temperature
P95-AR255	Poliuretano	arancio		-30 +135	Alta resistenza ad usure ed estrusione, alte temperature
P95-G253	Poliuretano MoS	grigio		-30 +105	Alta resistenza all'usura ed all'estrusione, basso coefficiente d'attrito

SCELTA DEL Neuflon-ptfe compound in funzione di Fluido e Controsuperficie					
CONTROSUPERFICIE					
	Acciaio HEC>=30-45 Acc.Inox.Martens.Temp. Ghisa HRB<=200 Acciaio HRC>=45 Ghisa HRB>200	Riporti galvanici o chimici HV>=700 Bronzo al cromo	Bronzo Ottone	Alluminio anodizzato	Acciaio Inox austenitico Vetro
FLUIDO	NEUFロン ptfe compound (standard in grassetto)				
Olio idraulico Olio da trasmissioni	N-031 N-032 N-060 N-077 P95-A112	N-031 N-032 N-060 N-077	N-009 N-043 N-032 P95-A112	N-032 N-074 P95-A112	N-009 N-032 N-074 P95-A112



Olio idraulico sintetico ignifugo	P95-A112				
Acqua ed emulsioni acqua/olio	N-032 N-060 N-077 N-074		N-032 N-060 N-077 N-074	N-009 N-043 N-074	N-032 N-074
Prodotti alimentari e farmaceutici	N-009 N-020 N-043 N-060 N-074 N-088 P95-B113		N-009 N-074 P95-B113	N-102 N-009 P95-B113	N-009 N-074 P95-B113
Aria	N-032 N-031 N-043 N-074		N-032 N-043	N-032 N-009 N-043 N-074	N-032 N-074
Vapore	N-032 N-043		N-032	N-009 N-032 N-043	N-032 N-009 N-043
Acidi e Basi	N-032 N-059		N-032 N-043 N-074		N-009 N-032 N-043 N-074

SCELTA DELL'ELASTOMERO IN FUNZIONE DEL FLUIDO

FLUIDO	ELASTOMERO
OLIO IDRAULICO -OLIO PER TRASMISSIONI	NBR
OLIO IDRAULICO SINTETICO IGNIFUGO	EPDM
ACQUA ED EMULSIONI ACQUOSE	NBR
PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI	MVQ
ARIA	NBR
VAPORE	EPDM - FFKM
ACIDI E BASI	FKM - FFKM