




Espansori per guarnizioni energizzate |Enerspring V

Enerspring V espansori per guarnizioni energizzate


Materiali: **AISI 301 - Elgiloy - Hastelloy C276 - Inconel X750 approvato NACE**
Mantenimento a lungo termine del precarico
Non contaminanti e sterilizzabili
Ampio spettro di resistenza chimica
Fornite in bobina oppure chiuse ad anello con sviluppo predefinito



Comparazione qualitativa
delle curve
CARICO/DEFORMAZIONE
delle molle **V** ed **Omega**

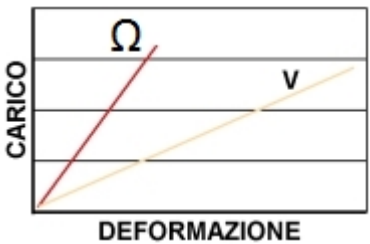

Le Enerspring **V** permettono una deformazione in campo elastico (**W**) più ampia di quella applicabile ad un O-Ring di pari sezione

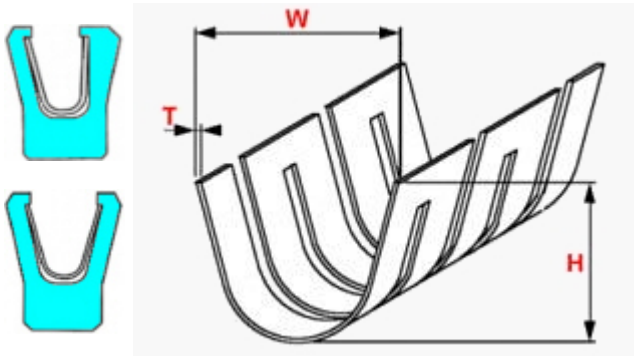

ENERSPRING V in AISI 301 precarico / deformazione				
Serie	T ±0.013	H	W	AISI 302 delta W max.mm
G	0,08	1.05	1,2	0,4
L	0,10	2,0	2,2	0,9
	0,13	2,0	1,8	0,8
H	0,10	2,65	2,5	1,4
		2,5	3,0	
	0,15	2,7	2,6	1,3
		2,5	3,0	
N	0,15	4,5	3,7	2
		4,3	4,5	



		4,2	5,0		
		4,0	6,0		
	0,20	4,5	3,7		
		4,3	4,5		
		4,2	5,0		
		4,0	6,0		
M	0,20	6,1	5,0	2.5	
		6,0	6,0		
		5,7	6,5		
	0.25	6.0	6.2		